

Robust, flexibel, leistungsstark

RC06 IR-Fernbedienung

Der Handsender **RC06** ist für raue Umgebungen wie gemacht. Seine robusten Tasten sind sowohl staub- als auch spritzwasserdicht konzipiert und garantieren zuverlässige Bedienung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Universell einsetzbar, bietet der Sender maximale Flexibilität, da Sendeleistung und Adressierung variabel einstellbar sind. Durch Umschalten des Sendecodes lassen sich Empfänger von PSE Elektronik, der Siemens Decoder IR-64K und Infrafern-Systeme problemlos steuern.

Ein echter Allrounder für vielseitige Anwendungen!



Technische Daten

Abmessungen: 120 x 65 x 28 mm

Tasten: 8 (je Ø 12 mm)

Batterie: enthalten
2 x 1,5 V Mignon AA



Schutzklasse: IP54

Senderreichweite PSE-Code maximal:

Innenbereich: ca. 50 m / **Außenbereich:** ca. 25 m

Senderreichweite Siemens-Code maximal:


Innenbereich: ca. 40 m / **Außenbereich:** ca. 15 m

Maximaler Stromverbrauch im Dauerbetrieb:

ca. 60 mA



Gewicht: ca. 160 g

Konfiguration

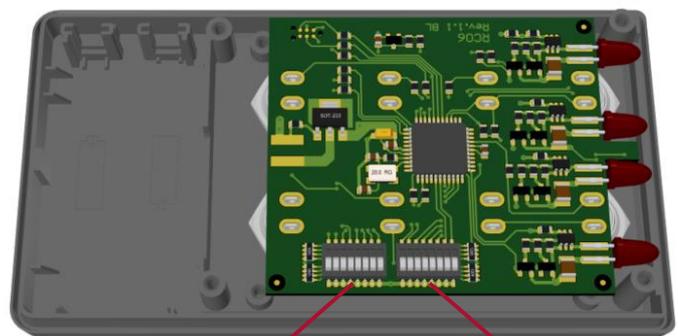

Konfiguration

Code



Leistungsmerkmale & Designoptionen

- **DIP/Codierschalter im Handsender**
- **Individuelle Gestaltung der Frontfolie möglich**
- **Tastenfarben individuell wählbar (rot/grün/blau/gelb/schwarz)**

DIP-Schalter „Konfiguration“

- 1 ON = Siemens-Code (*LED blinkt schnell*)
OFF = PSE-Code (*LED blinkt langsam*)
- 2 ON = Siemens IR64K Code
OFF = Siemens Infrafern Code
- 3-4 Sendeleistung lt. Tabelle
Stufe 1&2 LED grün
Stufe 3&4 LED rot
- 5-8 Adressierung PSE-Code

Sendeleistung	DIP 3	DIP 4
Stufe 1 - minimal		
Stufe 2 - niedrig		
Stufe 3 - mittel		
Stufe 4 - maximal		